

Der Mehrwert bei Internorm bezieht sich nicht nur auf die hohen Qualitätsstandards der Fenster und Türen, sondern spiegelt sich vor allem auch in der aussergewöhnlichen Kompetenz, im Know-how und in der langjährigen Erfahrung der Internorm-Partner wieder.

PERFEKTE FENSTERMONTAGE: RASCH, SAUBER UND BEQUEM



Sie kommen zum vereinbarten Termin in den Händlerschauraum. Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch wählen Sie das Produkt Ihrer Bedürfnisse entsprechend aus.



Ihr Internorm-Fachhändler erscheint pünktlich zu dem mit Ihnen vereinbarten Montagetermin, um rasch und sauber die Fenster auszutauschen.



Nach dem die umliegenden Stellen perfekt abgedeckt sind, wird das alte Fenster fachmännisch entfernt – ohne Beschädigung des umliegenden Mauerwerks.



Fertig! Ihr neues Fenster passt wie angegossen. Der Reinigungsaufwand ist äusserst gering.

„ENDLICH MEHR LEBENSQUALITÄT ÜBER VIELE JAHRE DANK INTERNORM!“

GEBÄUDE ERNEuern – FÜR EINEN WIRKSAMEN KLIMASCHUTZ

Sanieren, profitieren und CO₂ reduzieren

Das Gebäudeprogramm

Anfang 2010 starten Kantone und Bund das „Gebäudeprogramm“. Dieses löst das Programm der Stiftung Klimarappen ab. Wichtigste Neuerung: Auch die Sanierung von Einzelbauteilen wird gefördert. Jährlich stehen bis zu 300 Millionen SFR zur Verfügung. Generelle Auskünfte zum Gebäudeprogramm und Gesuchsunterlagen: www.dasgebaeudeprogramm.ch, Tel. 044 395 12 22

ACHTUNG für Bewohner in Liechtenstein/FL: Infos bei der **Energiefachstelle des Amtes für Volkswirtschaft, Jürg Senn; E-Mail: info.energie@avw.llv.li; www.avw.llv.li**

Nutzen Sie diese Chance und fragen Sie einen Internorm Fachhändler in Ihrer Nähe! www.internorm.ch

FENSTER SANIEREN MIT INTERNORM!

Sanieren und profitieren
Das Gebäudeprogramm

Neue offizielle Energie-Spar-Förderung



Internorm®

MEIN FENSTER IN DIE ZUKUNFT

Internorm®

Aktion „PASSION und VARION“

Ohne Aufpreis für Edelstahl- oder Thermo-Abstandhalter für 3-fach Glas 3NK
Gültig: 1.4. – 30.6.2010

IHRE VORTEILE:

- Bessere Wärmedämmung
- Weniger Heizkosten
- Behaglicheres Wohnen
- Mehr Lebensqualität

Mehr Informationen über die Fenstervielfalt erhalten Sie bei Ihrem Internorm-Fachhändler direkt vor Ort oder in einer der 3 Internorm Ausstellungen mit grossen Schauräumen in:

- 9434 Au • Berneckerstrasse 15 (Tel. 071 747 59 59)
- 4853 Murgenthal • Dorfstrasse 2 (Tel. 062 926 07 52)
- 1196 Gland • 11, Chemin de Riant-Coteau (Tel. 022 364 67 33)

Wir bitten um telefonische Voranmeldung. DANKE

Das aktuelle Internorm Fenster- und Türenbuch – GRATIS unter Tel. 0800 910 920

www.internorm.ch



02/2010

Bitte schicken Sie mir kostenlos die Internorm-Fenster- & Türen-Auswahl

Ich bin dabei ein Haus zu bauen, einen Altbau zu renovieren.

Kontaktieren Sie mich für ein persönliches Beratungsgespräch.

Name: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Nicht frankieren
Nes pas affranchir
Non affrancare
Geschäftsantwortsendung Invo commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse



MEIN FENSTER IN DIE ZUKUNFT

Internorm®



Jetzt NEU!

pa[ss]ion*

- [] Wärmedämmung mit serienmässiger 2fach-Verglasung ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [] Beste Wärmedämmung U_w bis $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit entsprechender Verglasung und THERMICO-Glasabstandhalter)
- [] Schalldämmung bis 45 dB (mit entsprechender Verglasung)
- [] 68 mm Bautiefe
- [] 5-Kammer-System
- [] In vier Flügel-Designs (Klassik-, Softline-, Premium- oder Kanto-Design)

* Aktion „PASSION und VARION“:
Ohne Aufpreis für Edelstahl- oder Thermico-Abstandhalter für 3-fach Glas 3NK
Gültig: 1.4. – 30.6.2010



pa[ss]ion vetro-design

- [] Wärmedämmung mit serienmässiger 3fach-Verglasung und THERMICO-Glasabstandhalter ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [] Beste Wärmedämmung $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ und THERMICO-Glasabstandhalter)
- [] Schalldämmung bis 43 dB (mit entsprechender Verglasung)
- [] 71 mm Bautiefe
- [] 5-Kammer Rahmen und 6-Kammer Flügel mit zusätzlichem, hoch wärmedämmendem Thermoschaum im Bereich Glasrandverbund (HFCKW-, HFKW- und FKW-frei)
- [] Flügel im Vetro-Design – ermöglicht rahmenlose Architektur



bestens geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser



Jetzt NEU!

pa[ss]ion 4

- [] Wärmedämmung mit serienmässiger 3fach-Verglasung ($U_g = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [] Schalldämmung bis 44 dB (mit entsprechender Verglasung)
- [] 71 mm Bautiefe
- [] 5-Kammer-System
- [] In flächenbündigem Design
- [] Integrierter und daher geschützter Sonnen- und Sichtschutz zwischen den Scheiben




bestens geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser

INNOVATION RUNDUM GEDACHT




Viele Fensterscheiben sind nur an wenigen Punkten mit dem Rahmen verbunden. Bei Internorm gibt es die FIX-O-ROUND Technology für eine lückenlose Rundum-Fixierung – serienmässig. Vorteil dieser Technologie liegt in der umlaufenden Verbindung des Fensterrahmens mit der Glasscheibe. Dadurch wird die Stabilität, Wärme- und Schalldämmung, Einbruchsicherheit und die Funktions-tauglichkeit des Fensters über die gesamte Lebensdauer wesentlich verbessert.

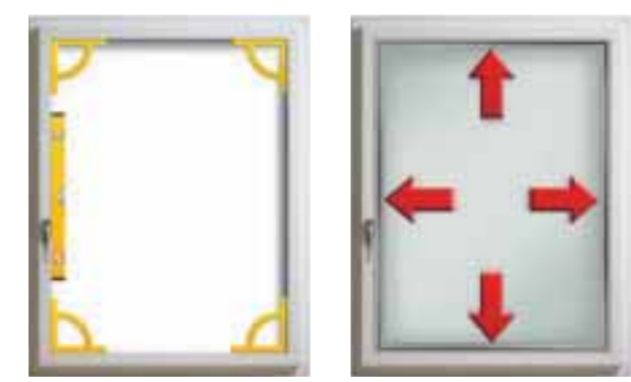

Der verschweisste Flügelrahmen wird winkelig gespannt.



Die Glasscheibe wird in den Rahmen eingesetzt und zentriert.

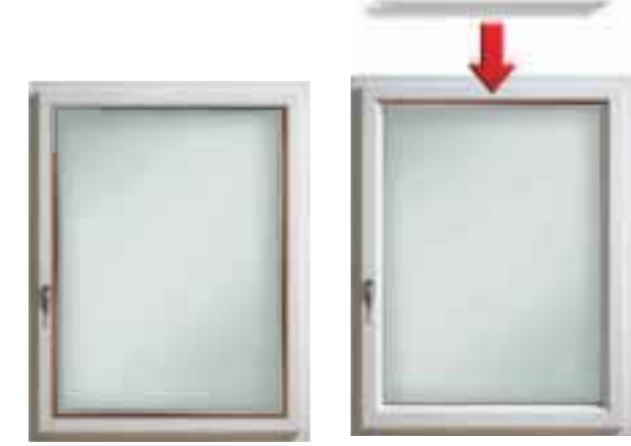

Der verbleibende Spalt zwischen Glas und Rahmen wird umlaufend mit Klebstoff ausgefüllt.



Durch die Montage der Glasleiste oder der Abdeckleiste wird die Klebefuge abgedeckt.



va[ri]on*

- [] Wärmedämmung mit serienmässiger 3fach-Verglasung ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [] Auch mit 48 mm Verglasung ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ohne Krypton) zum besten Preis-/Leistungsverhältnis erhältlich
- [] Beste Wärmedämmung U_w bis $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit entsprechender Verglasung und THERMICO-Glasabstandhalter)
- [] Schalldämmung bis 43 dB (mit entsprechender Verglasung)
- [] 85 mm Bautiefe
- [] Hoch wärmedämmender Thermoschaum (HFCKW-, HFKW- und FKW-frei)
- [] Im Klassik-Design

ausschliesslich mit 3fach-Verglasung

bestens geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser



va[ri]on 4

- [] Wärmedämmung mit serienmässiger 3fach-Verglasung ($U_g = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [] Beste Wärmedämmung U_w bis $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit entsprechender Verglasung und THERMICO-Glasabstandhalter)
- [] Schalldämmung 43 dB serienmässig
- [] 85 mm Bautiefe
- [] Hoch wärmedämmender Thermoschaum (HFCKW-, HFKW- und FKW-frei)
- [] Auf Wunsch mit 4fach-Verglasung – passivhauszertifiziert
- [] Flächenbündiges- und Vetro-Design
- [] Integrierter und daher geschützter Sonnen- und Sichtschutz zwischen den Scheiben

